

中型切斷器

CM



CM-ST(直型)

中切火口 CMT

火口編號	1	2	3
孔徑 mm	0.7	0.9	1.1
切斷厚度 mm	10	20	30
氧氣壓力 kg/cm ²	3.0	3.0	3.0
乙炔壓力 kg/cm ²	0.3	0.3	0.3

長度：450 mm

重量：745 g

用途：一般金屬之薄物及管子類小物之切斷工作。

A 型切斷器

CA



CA-ST(直型)



A 切火口 CAT

火口編號	A0	A1	A2	A3
孔徑 mm	0.9	1.0	1.3	1.6
切斷厚度 mm	15	30	60	100
氧氣壓力 kg/cm ²	2	4	5	6
乙炔壓力 kg/cm ²	0.3	0.35	0.4	0.5

長度：530 mm

重量：1125 g

用途：鍋爐、造船、機械、鐵工解體等一般切斷工作。

火口：A 切火口 3 只

中型兩用器

DM



火口：中熔火口 7 只，中切火口 3 只。

熔接能力：1~5 mm

切斷能力：1~30 mm

長度：450 mm

重量：1000 g

用途：熔接、切斷兩用，適合出差，在外可迅速工作

A 型兩用器

DA



火口：A 熔火口 7 只，A 切火口 3 只。

熔接能力：1~10 mm

切斷能力：1~100 mm

長度：530 mm

重量：1700 g

用途：熔接、切斷兩用，適合出差，有較大的熔切能力。

中壓三管強力切斷器

CNM-250



型式	CNM-250	CNM-250L/ST
全長	550 mm	1065 mm
重量	1.24 Kg	3.5 Kg
切斷頭部角度	90°	180°
火口	自動切斷機火口 3 只	
切斷板厚	最大 250 mm，依火口而定	
燃料	任何中壓可燃性氣體，依火口而定	
接管入口	BS (G3/8) JIS (M16x1.5) CGA (9/16-18 UNF)	



CNM-250L/ST (加長型)



自動切斷機吹管


CNM - K 小池式

CNM - T 田中式



自動切斷機吹管附齒條式

CNM-325

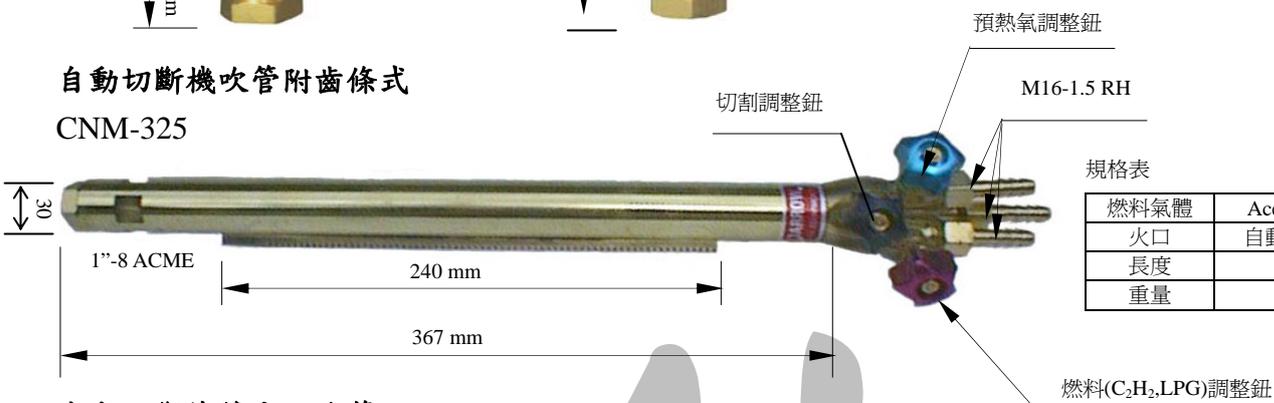

規格表


燃料氣體	Acetylene , LPG
火口	自動切斷機火口
長度	447 mm
重量	1465 g

自動切斷機雙火口吹管

CNM-TWN / 150

CNM-TWN / 250

CNM-TWN / 300

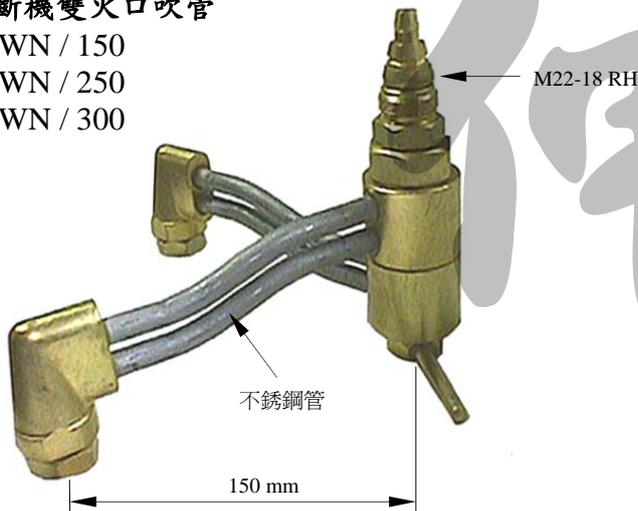

規格表

型式	CNM-TWN/150	CNM-TWN/250	CNM-TWN/300
最大旋轉距	300mm	500mm	600mm
火口	自動切斷機火口		
切斷板厚	250mm(Max)		
重量	1220g	1253g	1270g

吹管火焰切斷器

TMX-250MS



規格表

燃料氣體	Acetylene , LPG
火口	自動切斷機火口
長度	410 mm
重量	1700 g

TMX-250H



規格表

燃料氣體	Acetylene , LPG
火口	自動切斷機火口
長度	410mm
重量	1700 g

TMX-400M



規格表

燃料氣體	Acetylene , LPG
火口	自動切斷機火口
長度	515mm
重量	2185 g

TMX250(HARRIS 火口用)



規格表

燃料氣體	Acetylene , LPG
火口	自動切斷機火口
長度	447 mm
重量	1880 g
備註	流量閥可拆下